


Typ BK:

befahrbare, feuerverzinkte Schachtabdeckung aus Stahl, Deckel bodeneben eingelegt, wasserdicht, 4-fach verschraubt oder wahlweise mit Zentralverschluß, mit Dichtung und je 2 Stück Gasdruckfedern
fertig eingebaut in Betonkranz
 1580 x 1580 mm, Höhe ~ 200 mm

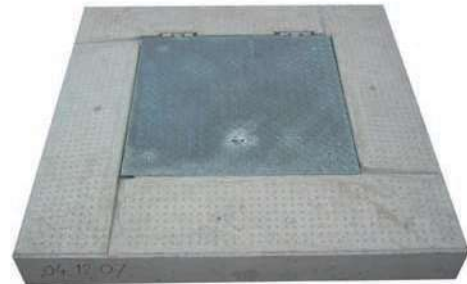

Artikelinformationen:

Belastungsklassen B+D (125 kN/400 kN)

Werkstoff:

S235JR (ehem. St 37-2)

Rahmen aus Z-Profil.

Betongüte: B35, strukturierte Oberfläche, Deckel aus rutsicherem Tränenblech, mit zwei Scharnieren und Edelstahlbolzen, Aufhaltevorrückung, Öffnungswinkel ~ 80° wasserdicht mit Dichtung.



Diese Variante **BK** eignet sich besonders zum Ausseneinsatz z.B. an Tankstellenneubauten, **bodenebener Einbau!**

8151 WBK

Die benzinbeständige Perbunandichtung gewährt dauerhafte Dichtigkeit und lange Lebensdauer!

Dieser Artikel ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar!

Innenmaß der Schachtabdeckung
800 x 800 mm



8401 WZBK

Belastung	Artikel - Nr.	Außenmaß in mm	Rahmeninnenmaß in mm	~ Höhe in mm	Gewicht in kg
B (125 kN)	8151 W BK	1580 x 1580	800 x 800	200	1100
B (125 kN)	8151 WZ BK	1580 x 1580	800 x 800	200	1100

Belastung	Artikel - Nr.	Außenmaß in mm	Rahmeninnenmaß in mm	~ Höhe in mm	Gewicht in kg
D (400 kN)	8401 W BK	1580 x 1580	800 x 800	200	1150
D (400 kN)	8401 WZ BK	1580 x 1580	800 x 800	200	1150

